


# Domekt R 200 V C8 T

Maksimalus įrenginio našumas, m <sup>3</sup> /h	233
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	65
Atskaitos srautas, m <sup>3</sup> /s	0,045
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m <sup>3</sup> /h)	0,3
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	80
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,8/14,3
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	5,2
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm <sup>2</sup>	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	64
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	24
Garso galia, L <sub>WA</sub> , dBA	39
Garso slėgis, L <sub>PA</sub> , dBA, (3 m)	29
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	285×125×46
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	325×625×600
Priežiūros erdvė, mm	300
Masė, kg	42



## Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

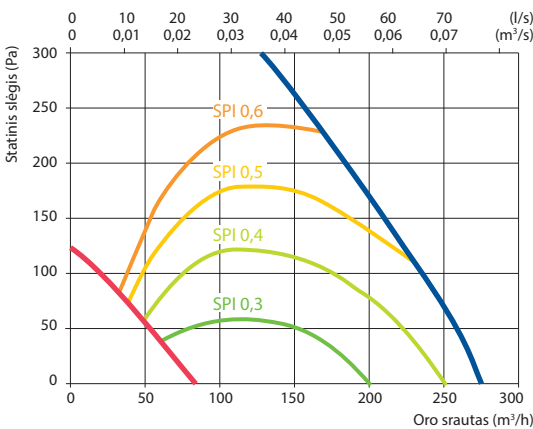

## Priedai


Uždarymo sklendė	AGUJ-M-125+TF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/EHA AGS-125-50-600-M SUP/ETA AGS-125-50-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-125
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Virtuvinis gaubtas	392-12
Dekoratyvinis skydas	392-12
Oro skirstymo dėžė	OSD-200VE/OSD2-200VE
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-125

## Šiluminis naudingumas


Lauke, °C	Žiema					Vasara		
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	13,4	14,9	15,9	16,8	17,8	22,6	23,5	24,5

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė

## Dešininis (R1)

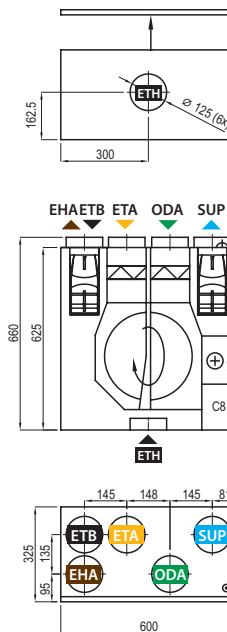

## Kairinis (L1)



- ▶ ODA – iš lauko imamas oras
- ▶ SUP – į patalpas tiekiamas oras
- ▶ ETA – iš patalpų šalinamas oras
- ▶ EHA – į lauką išmetamas oras
- ▶ ETB – papildomo ištraukimo jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)
- ▶ ETH – virtuvinio gaubto jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)